



Gemeente
Amsterdam

Informatiebijeenkomst Sixhaven

9 maart 2026



agenda

- Vanavond: focus op de uitvoering
- 19:00-20:30U



agenda

1. Aftrap en voorstelronde vanuit gemeente
2. Toelichting op ontwerp en aanpassing voor vergunningverlening
3. Toelichting op de uitvoering
4. Planning
5. Bereikbaarheid/contact tijdens uitvoering




Aftrap en voorstelronde



Toelichting op ontwerp en aanpassing voor vergunningverlening

- Terp voor bomen in primaire waterkering
- Verkeerd geplante bomen op veld bij tunnelmond
- Asfalt wordt verwijderd
- Berg puinkorrel wordt verwijderd

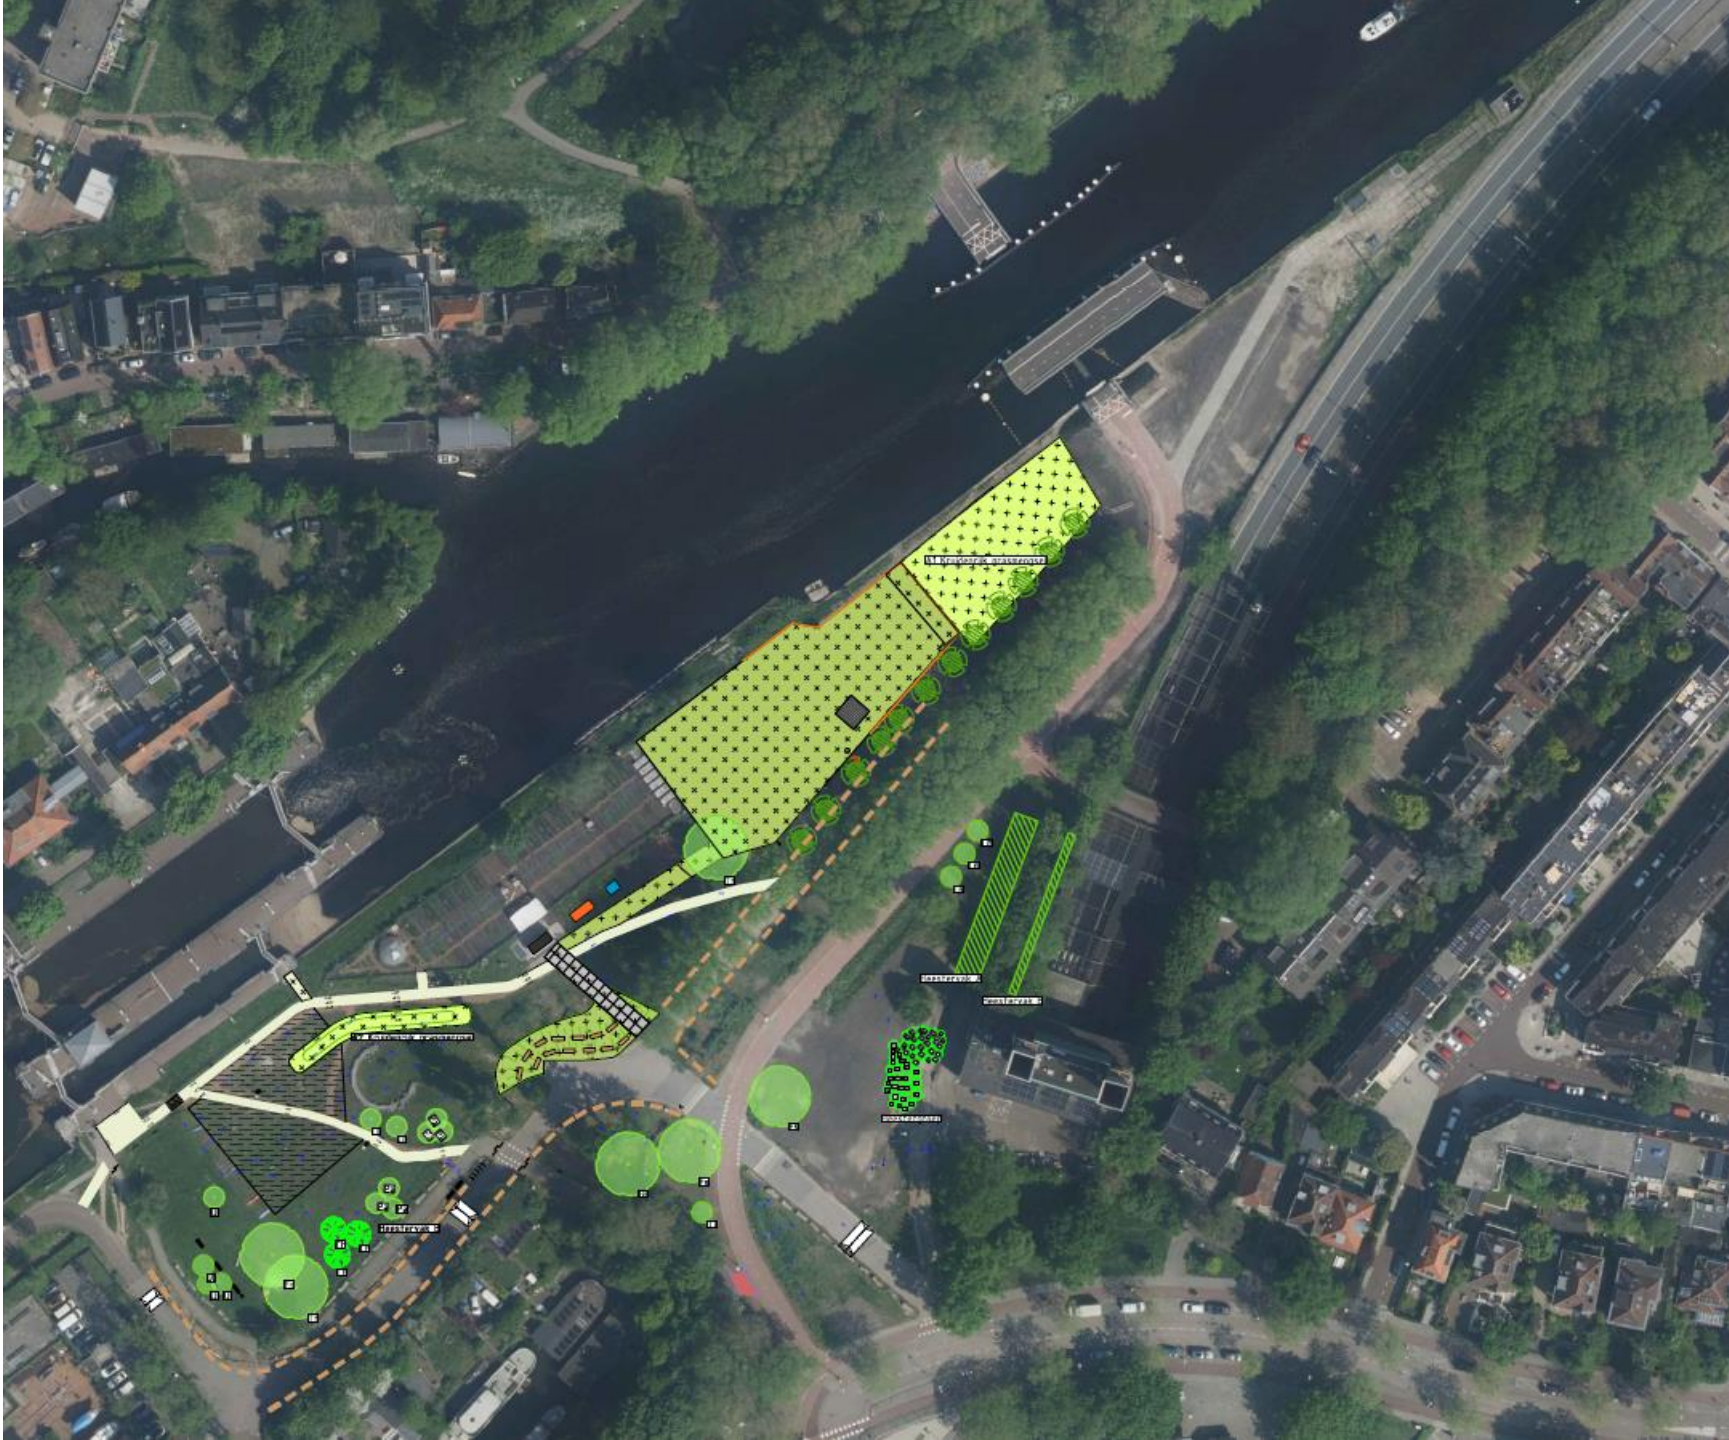

Definitief ontwerp

Na aanpassingen beheeroverleg 13 mei 2024

-  Grasveld 2865 m2, waarvan 1700 m2 hondenspeelveld
-  Bloemrijk gras: 789 m2 bloemweide, 68m2 wadi
-  Inheemse heester vak. 225 m2. 175st. formaat 125-150 cm
-  Halfverharding padvast 450 m2. Licht tonrod iets hoger dan omliggende maaivel
-  Losfreen en inzaaien met gras. 668 m2
-  Verwijderen bakstenen keiformaat en aanhelen voetpad met dikformaat. 15 m2
-  30x30 tegels bij hondenspeelveld. 25m2
-  Stelconplaten 100 m2 25 st. hergebruik
-  Puccini bank 5 st.
-  Prullenbak 3 st. puccini 200L
-  verlaging maaiveld 236 m2/32m3
-  Fietsnietje 5 st. in asfalt. mogelijk hergebruik
-  geleidenhekken 8 stuks.
-  Boomstammen. hergebruik bestaande en op de werf van gemeente. 50 st. 2.5m lengte. Per boomstam 1m tussenruimte. Totale lengte is 170m
-  Watertappunt van waternet
-  20 km/u verkeersdrempels gestraat 3 st.
-  Bestaand huisje verplaatsen
-  Bestaand toiletgebouw verplaatsen
-  Schapenhekwerk 86 m1
-  Klimbomen 3 st. levermaat 65-70 cm omtrek
-  Nieuwe bomen 6 st. levermaat 65-70 cm. 16 st. levermaat 30-35 cm
-  Bestaande hoogtematen



Toelichting op de uitvoering

- Fasering
- Afhekken
- Bereikbaarheid
- Werkterrein
- verkeersregelaar



Wanneer gaat er worden uitgevoerd

- 16 maart – 18 mei

Bereikbaarheid/contact tijdens uitvoering

- Spreekuur tijdens uitvoering